




**ASPEN** 20x120 8"x48"

ASPEN

ASPEN IVORY 20x120 RETTIFICATO

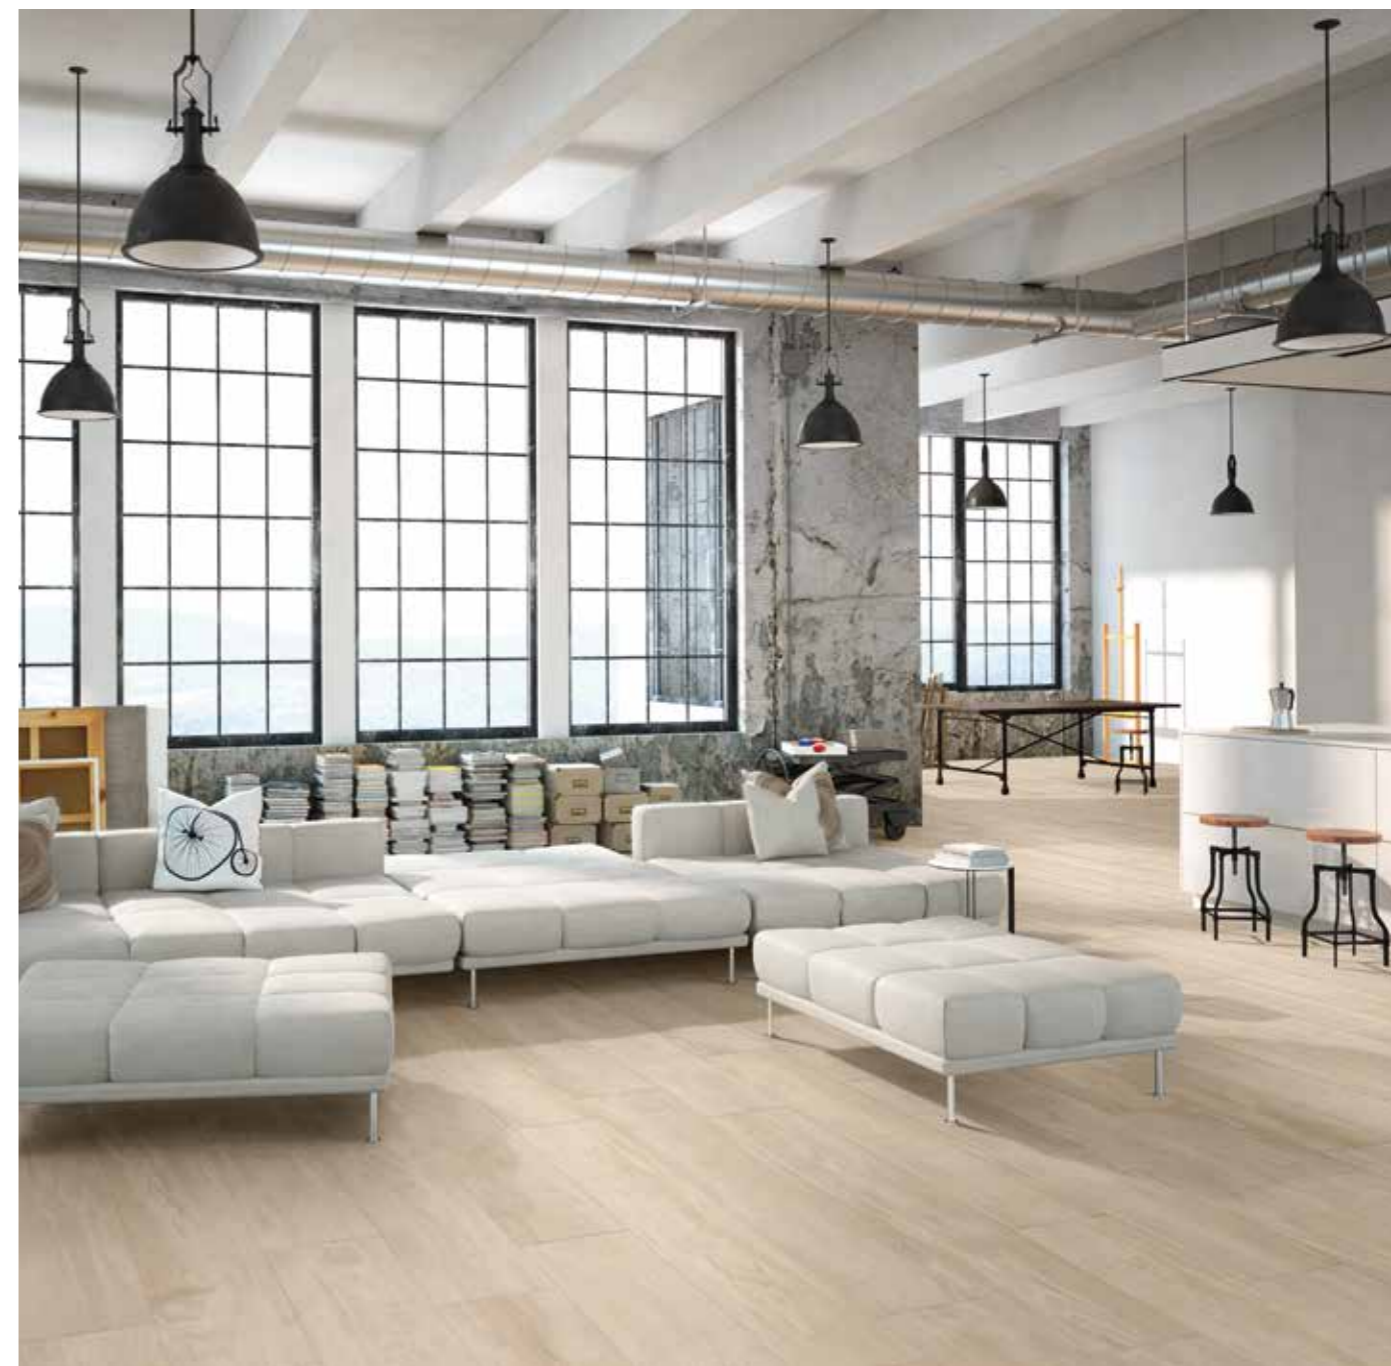

4 ALMOND



5

6 HONEY



7

8 EBONY



9

10 **SMOKE**



11

12 **IVORY**




13

# ASPEN

20x120 8"x48"



20x120 Aspen Smoke Rettificato



20x120 Aspen Ivory Rettificato



20x120 Aspen Almond Rettificato



20x120 Aspen Honey Rettificato




20x120 Aspen Ebony Rettificato




**pavimento in gres porcellanato**  
porcelain stoneware floor tile  
**spessore thickness 10 mm**




### pezzi speciali special trims



6x120 Battiscopa



30x120 Gradino Frontale



30x120 Gradino Angolare

I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

ASPEN	mq/scatola	kg/scatola	colli/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x120 Rettificato	1,44	30,56	36	51,84	1100

# ASPEN pavimento in gres porcellanato porcelain stoneware floor

## NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	ASPEN
ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY
RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLY
<b>PEI</b> RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTENCE TO SURFACE ABRASION	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	5
RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
ESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	EN ISO 10545/13	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	EN ISO 10545/5	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R9
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0-V4	V3

### PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA MGM SUGGERISCE DI:

- MANTENERE 2 mm DI FUGA PER POSE MONOFORMATO.
- MISCELARE IL CONTENUTO DI MINIMO TRE SCATOLE.

### FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, MGM RECOMMENDS:

- MAINTENING A JOINT OF 2 mm FOR SINGLE FORMAT.
- TO MIX THE CONTENT OF MINIMUM 3 CARTONS.

### POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE MGM SUGGÈRE DE:

- MAINTENIR 2 mm DE JOINTE POUR LA POSE DES MONOFORMATS.
- MÉLANGER LE CONTENU DE MINIMUM 3 BOITES.



**MGM Ceramiche**

Via Cimabue, 1/A - 42014 Castellarano (RE) - Tel. +39 0536 078551 - Fax +39 0536 077131  
info@mgmceramiche.it

[www.mgmceramiche.it](http://www.mgmceramiche.it)